QS 205 30H

Test result

Voltage: 48V
Power Rated: 800W
Tester: Testbench nb2
Test Date: 2016.12.08

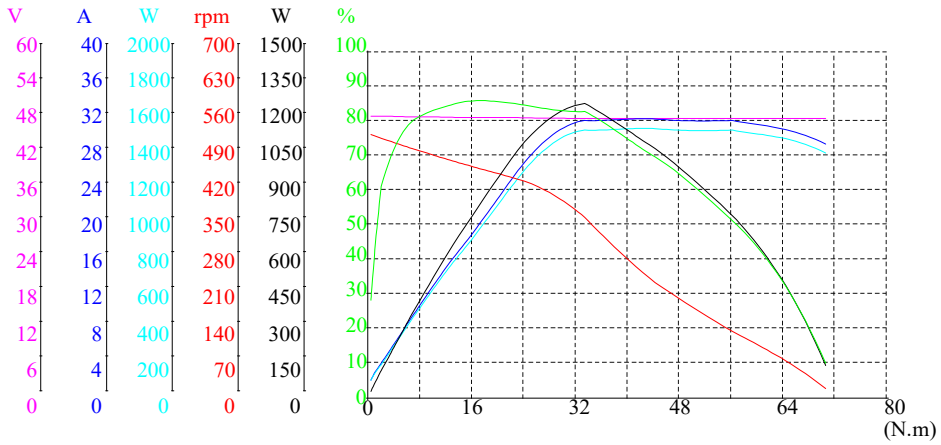

	V	A	W	N.m	rpm	W	%
1	48.66	2.043	99.46	0.5	531.2	28.03	28.1
test 2	48.45	19.52	945.9	16.8	463.4	816.6	86.3
test 3	48.30	31.93	1542	33.4	362.9	1270	82.4
test 4	48.31	29.19	1410	70.4	19.0	140.2	9.9
test 5	48.31	29.19	1410	70.4	19.0	140.2	9.9

	V	A	W	N.m	rpm	W	%
1	48.66	2.043	99.46	0.5	531.2	28.03	28.1
2	48.65	2.225	108.2	0.6	530.9	33.35	30.7
3	48.64	2.905	141.3	1.1	528.3	61.95	43.8
4	48.63	3.924	190.8	2.1	523.6	116.2	60.8
5	48.62	5.218	253.7	3.2	519.1	173.9	68.5
6	48.60	6.857	333.3	4.7	511.8	252.0	75.6
7	48.57	8.982	436.3	6.5	504.4	346.4	79.3
8	48.55	11.12	540.0	8.5	495.6	444.1	82.2
9	48.51	13.82	670.5	10.9	485.9	559.2	83.3
10	48.48	16.49	799.9	13.6	475.7	678.9	84.8
11	48.45	19.52	945.9	16.8	463.4	816.6	86.3
12	48.41	22.32	1080	19.4	454.8	924.5	85.5
13	48.37	25.62	1239	22.6	443.2	1050	84.7
14	48.33	29.13	1408	26.0	431.5	1177	83.6
15	48.30	31.71	1531	29.9	402.2	1261	82.3
16	48.30	31.93	1542	33.4	362.9	1270	82.4
17	48.29	31.86	1539	37.0	313.5	1217	79.1
18	48.29	32.28	1559	41.2	261.3	1127	72.3
19	48.29	32.13	1551	44.2	232.7	1077	69.4
20	48.29	31.87	1539	48.1	197.7	996.3	64.7
21	48.29	31.82	1536	52.0	164.2	895.6	58.2
22	48.28	31.95	1542	56.0	134.3	787.5	51.0
23	48.28	31.32	1512	60.2	104.7	660.7	43.6
24	48.29	31.29	1511	65.1	72.1	491.4	32.5
25	48.31	29.19	1410	70.4	19.0	140.2	9.9